


RONDELLES CHANFREINÉES DIN125 ZINC BLANC M12 24951009

Impression le 05.06.2025

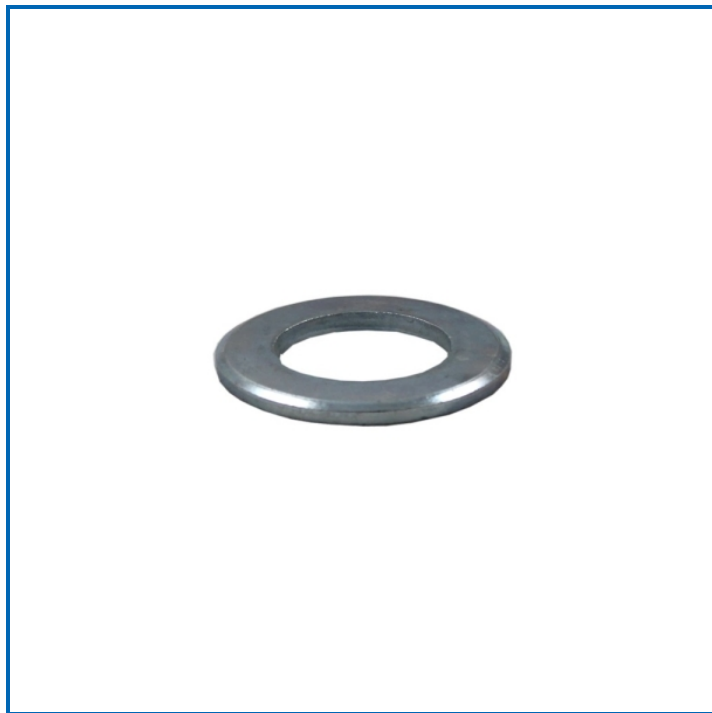

En bref :

NAXY

Dureté minimale de 140HV

Appropriées en combinaison de vis ayant une classe de propriétés inférieure à 8,8 et/ou avec des écrous classe de propriétés inférieure à 8

Rondelles plates avec une dureté minimale de 140HV. En raison de la faible force de compression, ces rondelles sont exclusivement appropriées en combinaison de vis ayant une classe de propriétés inférieure à 8,8 ou / et avec des écrous ayant une classe de propriétés inférieure à 8.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Boite	Norme	125-1B
Conditionnement	Boite de 100	Revêtement	Électro zingué
Images	Photos non contractuelles	Classe	140 HV
Matière	Acier		

Autres : Rondelles chanfreinées DIN125 zinc blanc

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
24951003	M4	Boite	Boite de 100
24951004	M5	Boite	Boite de 100
24951005	M6	Boite	Boite de 100
24951007	M8	Boite	Boite de 100
24951008	M10	Boite	Boite de 100
24951009	M12	Boite	Boite de 50
24951010	M14	Boite	Boite de 50




Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

Autres : Rondelles chanfreinées DIN125 zinc blanc

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
24951011	M16	Boite	Boite de 50
24951012	M18	Boite	Boite de 50
24951013	M20	Boite	Boite de 50
24951014	M22	Boite	Boite de 50
24951015	M24	Boite	Boite de 50
24951017	M30	Boite	Boite de 25



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.